



LINK







Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.


Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")	
Source Lamping	Suspension – Pendant light			
	LED intégrée 1650 lm 2700° K Integrated LED 1650 lm 2700° K		Alim. 24 V int. dans le pavillon Int. power supply incl. in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)
Appliques – Wall lights				
Link 985 (985 mm – 38.8")				
LED intégrée 1080 lm 2700° K		Alim. électronique 24 V intégrée		
Integrated LED 1080 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included		
Link 725 (725 mm – 28.5")				
LED intégrée 780 lm 2700° K		Alim. électronique 24 V intégrée		
Integrated LED 780 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included		
Link 525 (525 mm – 20.7")				
LED intégrée 540 lm 2700° K		Alim. électronique 24 V intégrée		
Integrated LED 540 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included		
Link 375 (375 mm – 14.8")				
LED intégrée 360 lm 2700° K		Alim. électronique 24 V intégrée		
Integrated LED 360 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included		
Link 275 (275 mm – 10.8")				
LED intégrée 240 lm 2700° K		Alim. électronique 24 V intégrée		
Integrated LED 240 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included		
Liseuses murales – Reading wall lights				
Link 280 (280 mm – 11")				
LED intégrée 180 lm 2700° K		Alimentation 24 V externe		
Integrated LED 180 lm 2700° K		Remote power supply 24 V incl.		
Link 410 (410 mm – 16.1")				
LED intégrée 240 lm 2700° K		Alimentation 24 V intégrée	Interrupteur intégré en option	
Integrated LED 240 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included	Integrated switch: optional	
Link 580 (580 mm – 22.8")				
LED intégrée 360 lm 2700° K		Alimentation 24 V intégrée	Interrupteur intégré en option	
Integrated LED 360 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included	Integrated switch: optional	
Link double 960 (960 mm – 37.8")				
LED intégrée 720 lm 2700° K		Alimentation 24 V intégrée	2 interrupteurs int. en option	
Integrated LED 720 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included	2 int. switches: optional	
Link double 1300 (1300 mm – 51.2")				
LED intégrée 960 lm 2700° K		Alimentation 24 V intégrée	2 interrupteurs int. en option	
Integrated LED 960 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included	2 int. switches: optional	
Lampadaire – Floor lamp				
LED intégrée 1200 lm 2700° K		Alimentation 24 V intégrée	Interrupteur à pied	
Integrated LED 1200 lm 2700° K		Int. power supply 24 V included	Foot operated switch	
Designer	Émilie Cathelineau – 2017-2018			

Appliques – Wall lights

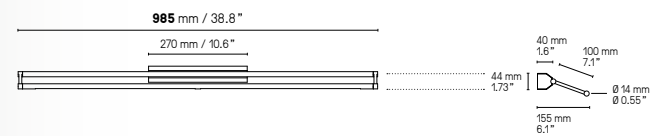

Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.

UL Version
fitted plate to cover outlet power box

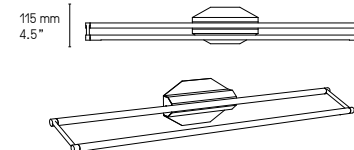

Longueurs sur mesure possibles.
Custom dimensions available upon request.


Description Features

Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.



Liseuses murales – Reading wall lights

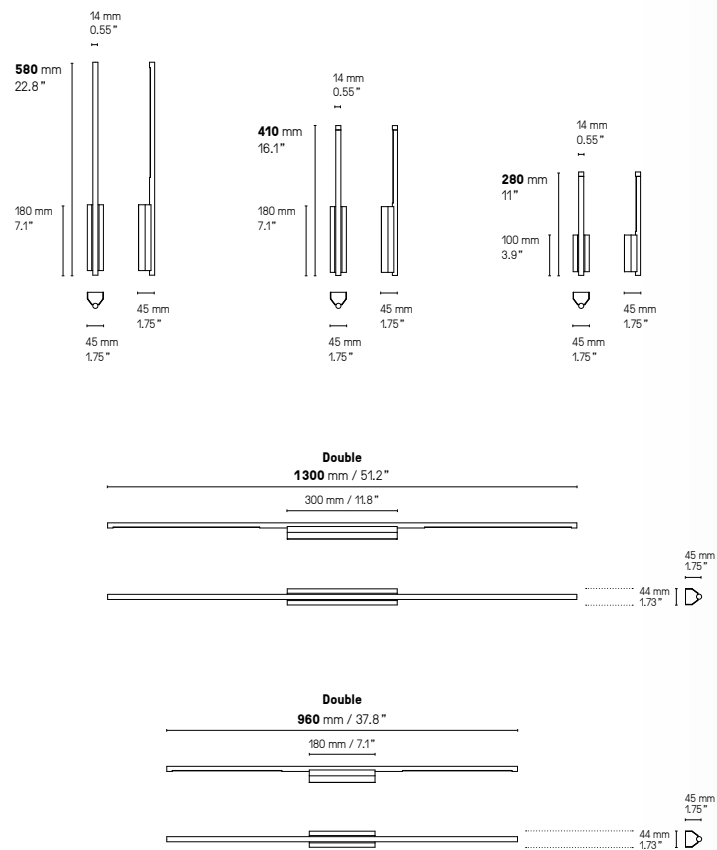


Longueurs sur mesure possibles.
Custom dimensions available upon request.


Lampadaire – Floor lamp



Lampadaire – Floor lamp Link SB

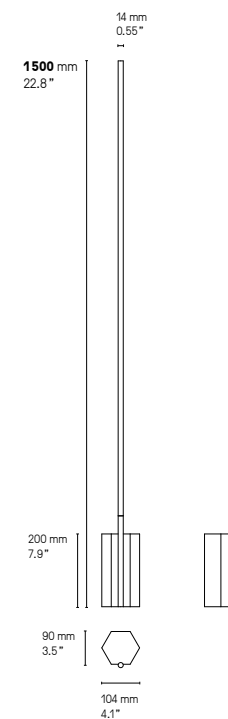

Suspension – Pendant

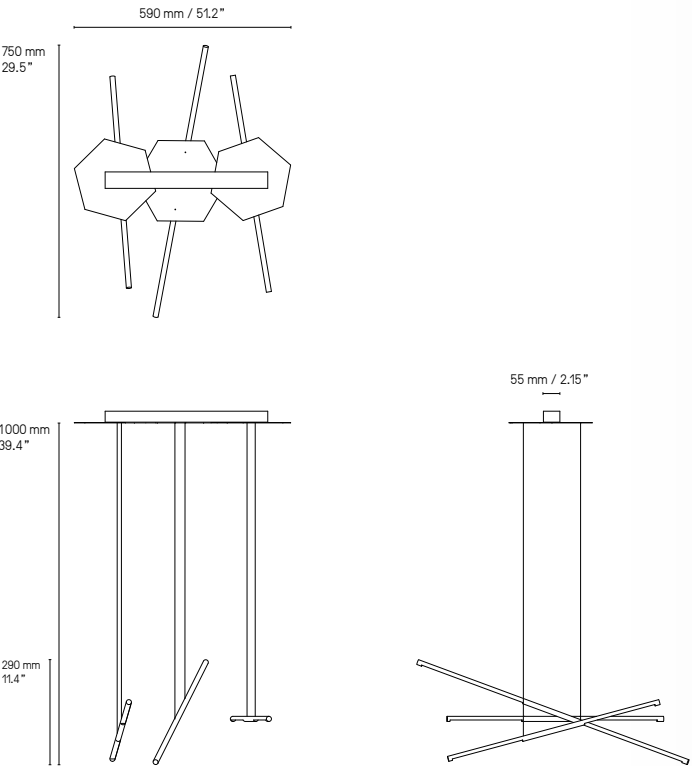

La longueur des câbles est réglable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.



Suspensions – Pendant Link SB



Liseuse – Reading light Link Double 1300 SB



Liseuse – Reading light Link 410 SB